

# APPAREILS DE POSE PNEUMATIQUES

## ■ ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE POUR TOUS TYPE AMECOIL®

Les outils d'installation pneumatiques pour tous type AMECOIL® sont recommandés pour les diamètres de filets AMECOIL® à partir de M12. Ce type d'outil est également adapté pour la pose des filets AMECOIL BP® (bande plastique).



Métrique	TOUS TYPES AMECOIL® Corps + moteur			
	2511210	2511607	2511614	2591418
M2,5 x 45				
M3 x 50				
M4 x 70				
M5 x 80				
M6 x 100				
M7 x 100				
M8 x 100				
M8 x 125				
M9 x 125				
M10 x 100				
M10 x 125				
M10 x 150				
M11 x 150				
M12 x 100				
M12 x 125				
M12 x 150				
M12 x 175				
M14 x 125				
M14 x 150				
M14 x 200				
M16 x 150				
M16 x 200				
M18 x 150				
M18 x 200				
M18 x 250				
M20 x 150				
M20 x 200				
M20 x 250				
M22 x 200				
M22 x 250				
M24 x 150				
M24 x 200				
M24 x 300				

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

**Équipement complet  
pour AMECOIL® en vrac**  
(page 63)



**Équipement complet  
pour AMECOIL BP®**  
(page 63)



## ■ ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE SPÉCIFIQUE AMECOIL SR®

L'outil de pose pneumatique spécifique AMECOIL SR® est recommandé pour la pose de filet rapporté du M12 au M18. Le réglage de la butée en profondeur est facilité ainsi que la possibilité d'interchanger la broche 6 pans pour la pose de différentes dimensions.



Métrique	SPÉCIFIQUE AMECOIL SR® Corps + moteur
M2,5 x 45	
M3 x 50	
M4 x 70	
M5 x 80	
M6 x 100	
M7 x 100	
M8 x 100	
M8 x 125	258502
M9 x 125	
M10 x 100	
M10 x 125	
M10 x 150	
M11 x 150	
M12 x 100	
M12 x 125	
M12 x 150	
M12 x 175	
M14 x 125	
M14 x 150	
M14 x 200	
M16 x 150	
M16 x 200	
M18 x 150	
M18 x 200	
M18 x 250	
M20 x 150	
M20 x 200	
M20 x 250	
M22 x 200	
M22 x 250	
M24 x 150	
M24 x 200	
M24 x 300	

## ACCESOIRES COMPLÉMENTAIRES

**BROCHE 6 PANS SR** Voir page 62



# ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE POSE

## ■ BROCHE 6 PANS SR

La broche 6 pans permet de poser les filets rapportés AMECOIL SR®. Elle s'adapte sur les visseuses électriques et l'appareil de pose pneumatique spécifique pour AMECOIL SR®.

Métrique	Broche SR Références	Broche SR AR Références
M2,5 x 45	3511125045	3512125045
M3 x 50	3511103050	3512103050
M4 x 70	3511104070	3512104070
M5 x 80	3511105080	3512105080
M6 x 100	3511106100	3512106100
M7 x 100	3511107100	
M8 x 100	3511108100	
M8 x 125	3511105125	
M9 x 125	3511109125	
M10 x 100	3511110100	
M10 x 125	3511110125	
M10 x 150	3511110150	
M11 x 150	3511111150	
M12 x 125	3511112125	
M12 x 150	3511112150	
M12 x 175	3511112175	
M14 x 125	3511114125	
M14 x 150	3511114150	
M14 x 200	3511114200	
M16 x 150	3511116150	
M16 x 200	3511116200	
M18 x 250	3511118250	
M20 x 250	3511120250	
M24 x 300	3511124300	



## ■ ÉQUIPEMENT PNEUMATIQUE POUR TOUS TYPE AMECOIL®

L'équipement compatible avec l'appareil de pose pneumatique pour filets AMECOIL® et AMECOIL SR® est interchangeable en fonction des besoins de pose de filets rapportés en vrac ou sur bande plastique.

Équipement complet  
pour AMECOIL® en vrac



Équipement complet  
pour AMECOIL BP®



Métrique	Équipement complet AMECOIL vrac	Équipement complet pour AMECOIL BP		
		1D	1,25 / 2D	2,5D
M2,5 x 45	25125	251253	251255	251254
M2,5 x 45 AF	251252	251256	251257	251258
M3 x 50	25103	251033	251035	251034
M3 x 50 AF	251032	251036	251037	251038
M4 x 70	25104	251043	251045	251044
M4 x 70 AF	251042	251043	251045	251044
M5 x 80	25105	251053	251055	251054
M5 x 80 AF	251052	251053	251055	251054
M6 x 100	25106	251063	251065	251064
M6 x 100 AF	25107	251063	251065	251064
M7 x 100	25107			
M8 x 100	251081			
M8 x 125	25108			
M10 x 100	251101			Sur demande
M10 x 125	251102			
M10 x 150	25110			
M12 x 100	251121			
M12 x 125	251122			
M12 x 150	251123			
M12 x 175	25112			
M14 x 125	APPAREIL 2511614	259141251	APPAREIL 2591418	-
M14 x 150		259141501		251143
M14 x 200		259142001		25114
M16 x 150		259161501		251163
M16 x 200		259162001		25116
M18 x 150		259181501		251181
M18 x 200				251182
M18 x 250				25118
M20 x 150				251201
M20 x 200				251202
M20 x 250				25120
M24 x 150				251241
M24 x 200				251242

# POTENCE / BRAS CARTESIEN POUR VISSEUSES ÉLECTRIQUES


## ■ BRAS LINÉAIRE

### APPLICATIONS

Le bras linéaire de réaction au couple permet de résoudre la plupart des problématiques d'ergonomie des postes de travail en offrant un support de fixation pour les visseuses électriques et les appareils de pose pneumatiques. Il dispose d'une grande flexibilité pour la maîtrise des déplacements dans l'espace du poste de travail.

### AVANTAGES

- Suppression des troubles musculo squelettiques
- Perpendicularité de l'outil par rapport à l'assemblage
- Souplesse de fonctionnement grâce aux douilles à billes
- Amélioration du confort de l'opérateur

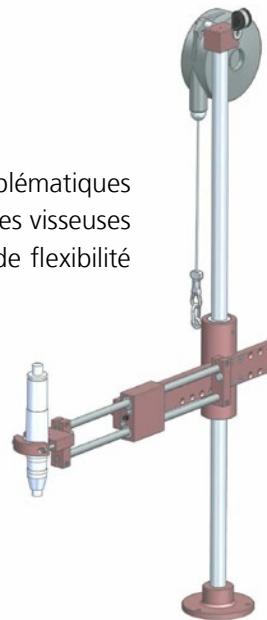

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BA 12	BA 25
Couple maxi (Nm)	12	25
Ø outil (mm)	27 - 50	28 - 52
Course	225	250
Charge maxi (kg)	1,2	2,2
Référence	251325120	251325250

### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

[Visseuses électriques](#) (pages 56 – 59)

[Bague de montage pour adapter les visseuses électriques au bras cartésien](#) (pages 64 – 65)

BAGUE MONTAGE pour GXT 120 : ref. 3503041

BAGUE MONTAGE pour GXT 220 : ref. 3503051

[Visseuses pneumatiques](#) (pages 60 – 61)



## ■ BRAS ARTICULÉ

### APPLICATIONS

Le bras articulé dispose d'une articulation rotative permettant une très grande souplesse de fonctionnement. Mobile et repliable, comme un bras humain, il est particulièrement adapté pour un espace de travail réduit.


### AVANTAGES

- Annulation de l'effet de réaction au couple
- Rapport performances / encombrement optimisé
- Soulagement de l'effort développé par l'opérateur



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	BA 12 R	BA 25 R
Couple maxi (Nm)	12	25
Ø outil (mm)	27 - 50	28 - 52
Charge maxi (kg)	1,2	2,2
Rayon max (mm) à 22,5°	450	460
Référence	251325120R	251325250R

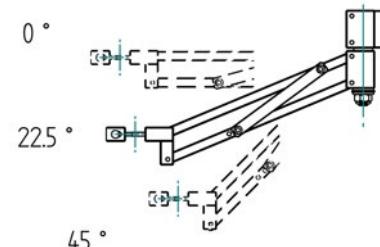

### ARTICLES COMPLÉMENTAIRES

[Visseuses électriques](#) (pages 56 – 59)

[Bague de montage pour adapter les visseuses électriques au bras cartésien](#) (pages 64 – 65)

BAGUE MONTAGE pour GXT 120 : ref. 3503041

BAGUE MONTAGE pour GXT 220 : ref. 3503051

[Visseuses pneumatiques](#) (pages 60 – 61)

